

















Al instalar las cubiertas puede haber interferencia entre la cubierta y el diente del dentículo. Consulte las figuras desde 1A a 1F que se muestran a continuación.




Dentículo exterior original

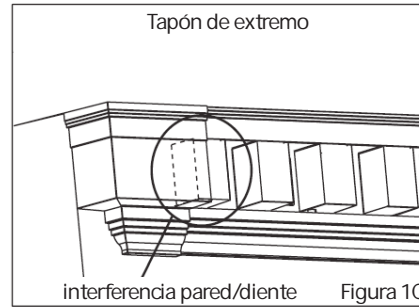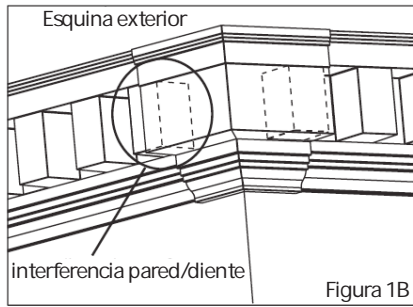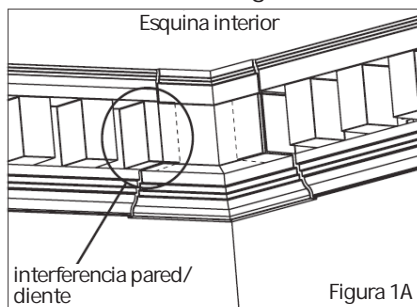

Dentículo exterior festoneado

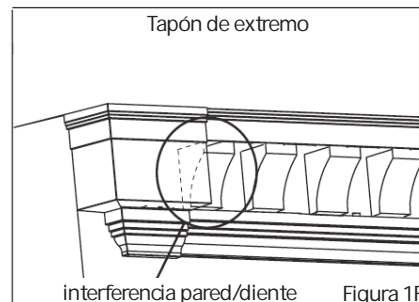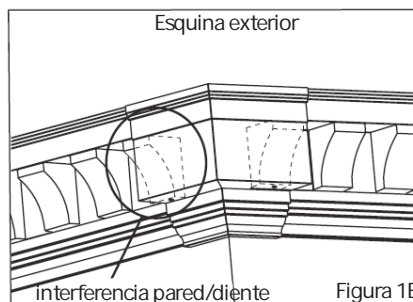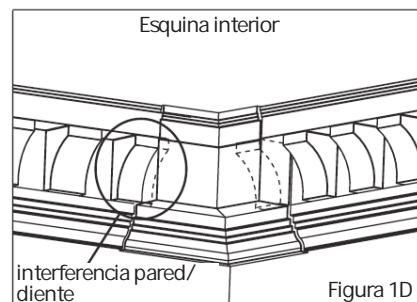

Si se produce interferencia en una esquina interior, retire la pared de la cubierta raspando y cortando desde el lado posterior con un cuchillo. La pared sobre la esquina exterior puede retirarse sacándola a presión o raspando y cortando con un cuchillo. Consulte las figuras 2A, 2B y 2C que aparecen a continuación.

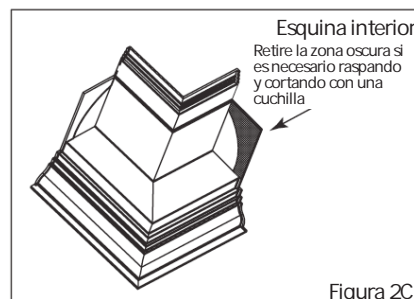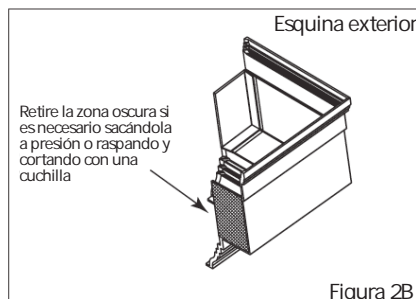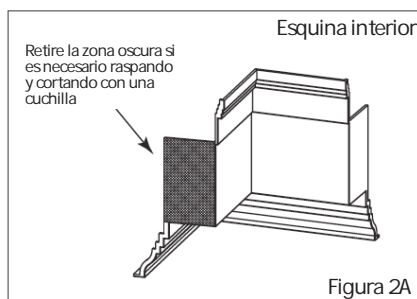

Opcional: Si es necesario se pueden crear tapones de extremo cortando las esquinas exteriores por las líneas de trazado. Consulte la Figura 3 de la derecha.

